


D مورد عبور از جایگاه ایست آسانسور

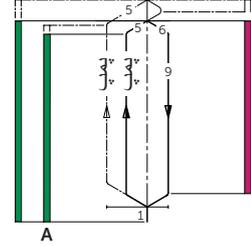


- جزای کنترل**
- A شیر برقی 'باز'
 - D شیر برقی حرکت با سر
 - Eت بسیار کم روبه پایین 'بسته
 - F فیلتر اصلی
 - H شیر اضطراری تخلیه جریان:
 - L فشار سنج شیر قطع
 - U پیستون های جریان در حال گردش
 - V شیر یک طرفه
 - Y شیر کاهنده حرکت با سرعت بسیار کم




- تنظیمات**
- 1 جریان در حال گردش
 - 5 توقف آرام و نرم "رو به بالا"
 - 6 شروع حرکت "رو به پایین"
 - 7 شروع حرکت "رو به پایین"
 - 9 شروع حرکت "رو به پایین"
 - S شیرهای مخصوص فشار بیش از حد:

- تصالات**
- P پمپ
 - T مخزن
 - Z سیلندر

- گزینه ها**
- BV شیر ضربه ای
 - EN سیم پیچ های دارای جریان اضطراری
 - HP پمپ دستی H 13
 - KS تنظیم کننده پیستون:
 - DH سونیچ فشاری 10 تا 100 بار
 - DL سونیچ فشاری 1 تا 10 بار
 - CSA CSA سیم پیچ های مجاز
 - HA زمان تخلیه اضطراری قابل تنظیم
 - RS شیر های ایمنی در برابر شکست لوله
 - ES سونیچ انتهایی شیر های ایمنی در برابر شکست لوله

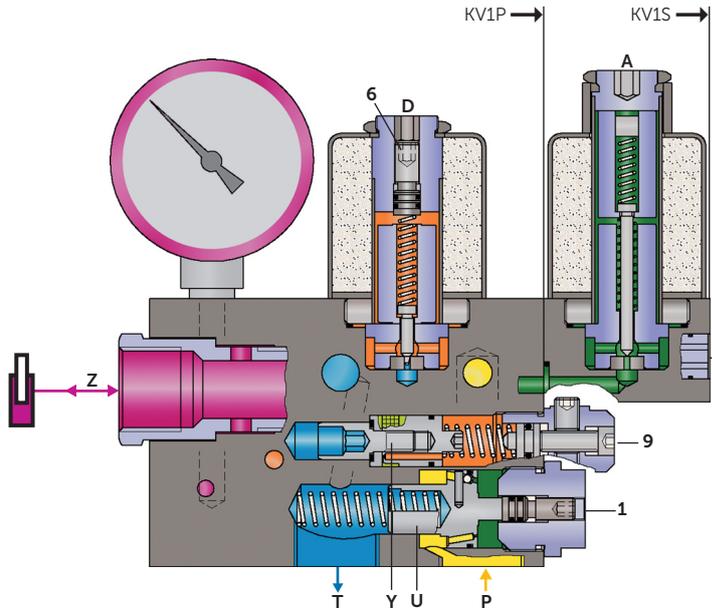

- فشارها**
- پمپ
 - "کنترل قبلی" "بالا" مخزن
 - مخزن
 - سیلندر
 - "کنترل قبلی" "پائین"

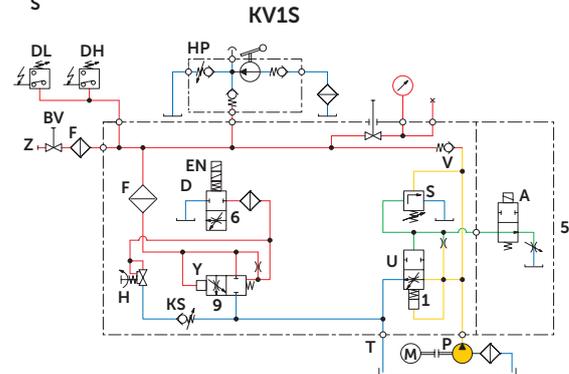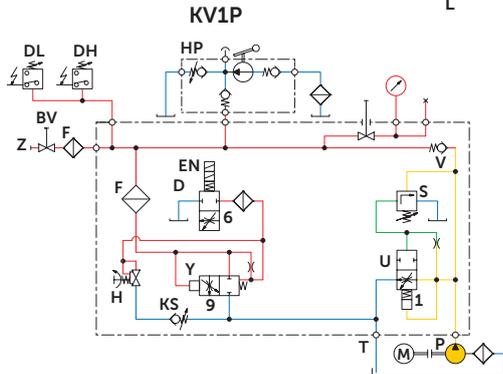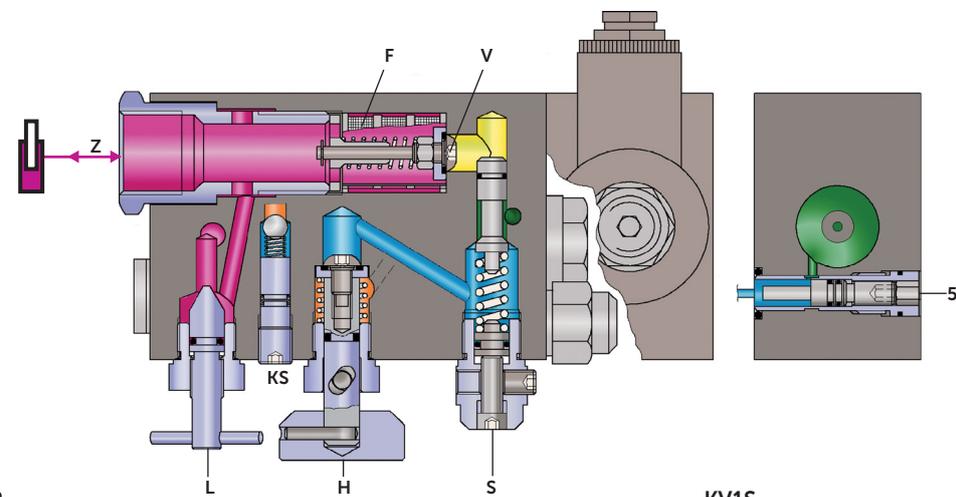

The finest elevator control valves

Blain Hydraulics GmbH • Pfaffenstrasse 1 • 74078 Heilbronn • Germany
Tel. +49 7131 28210 • Fax +49 7131 282199 • www.blain.de • info@blain.de