




Blain 产品

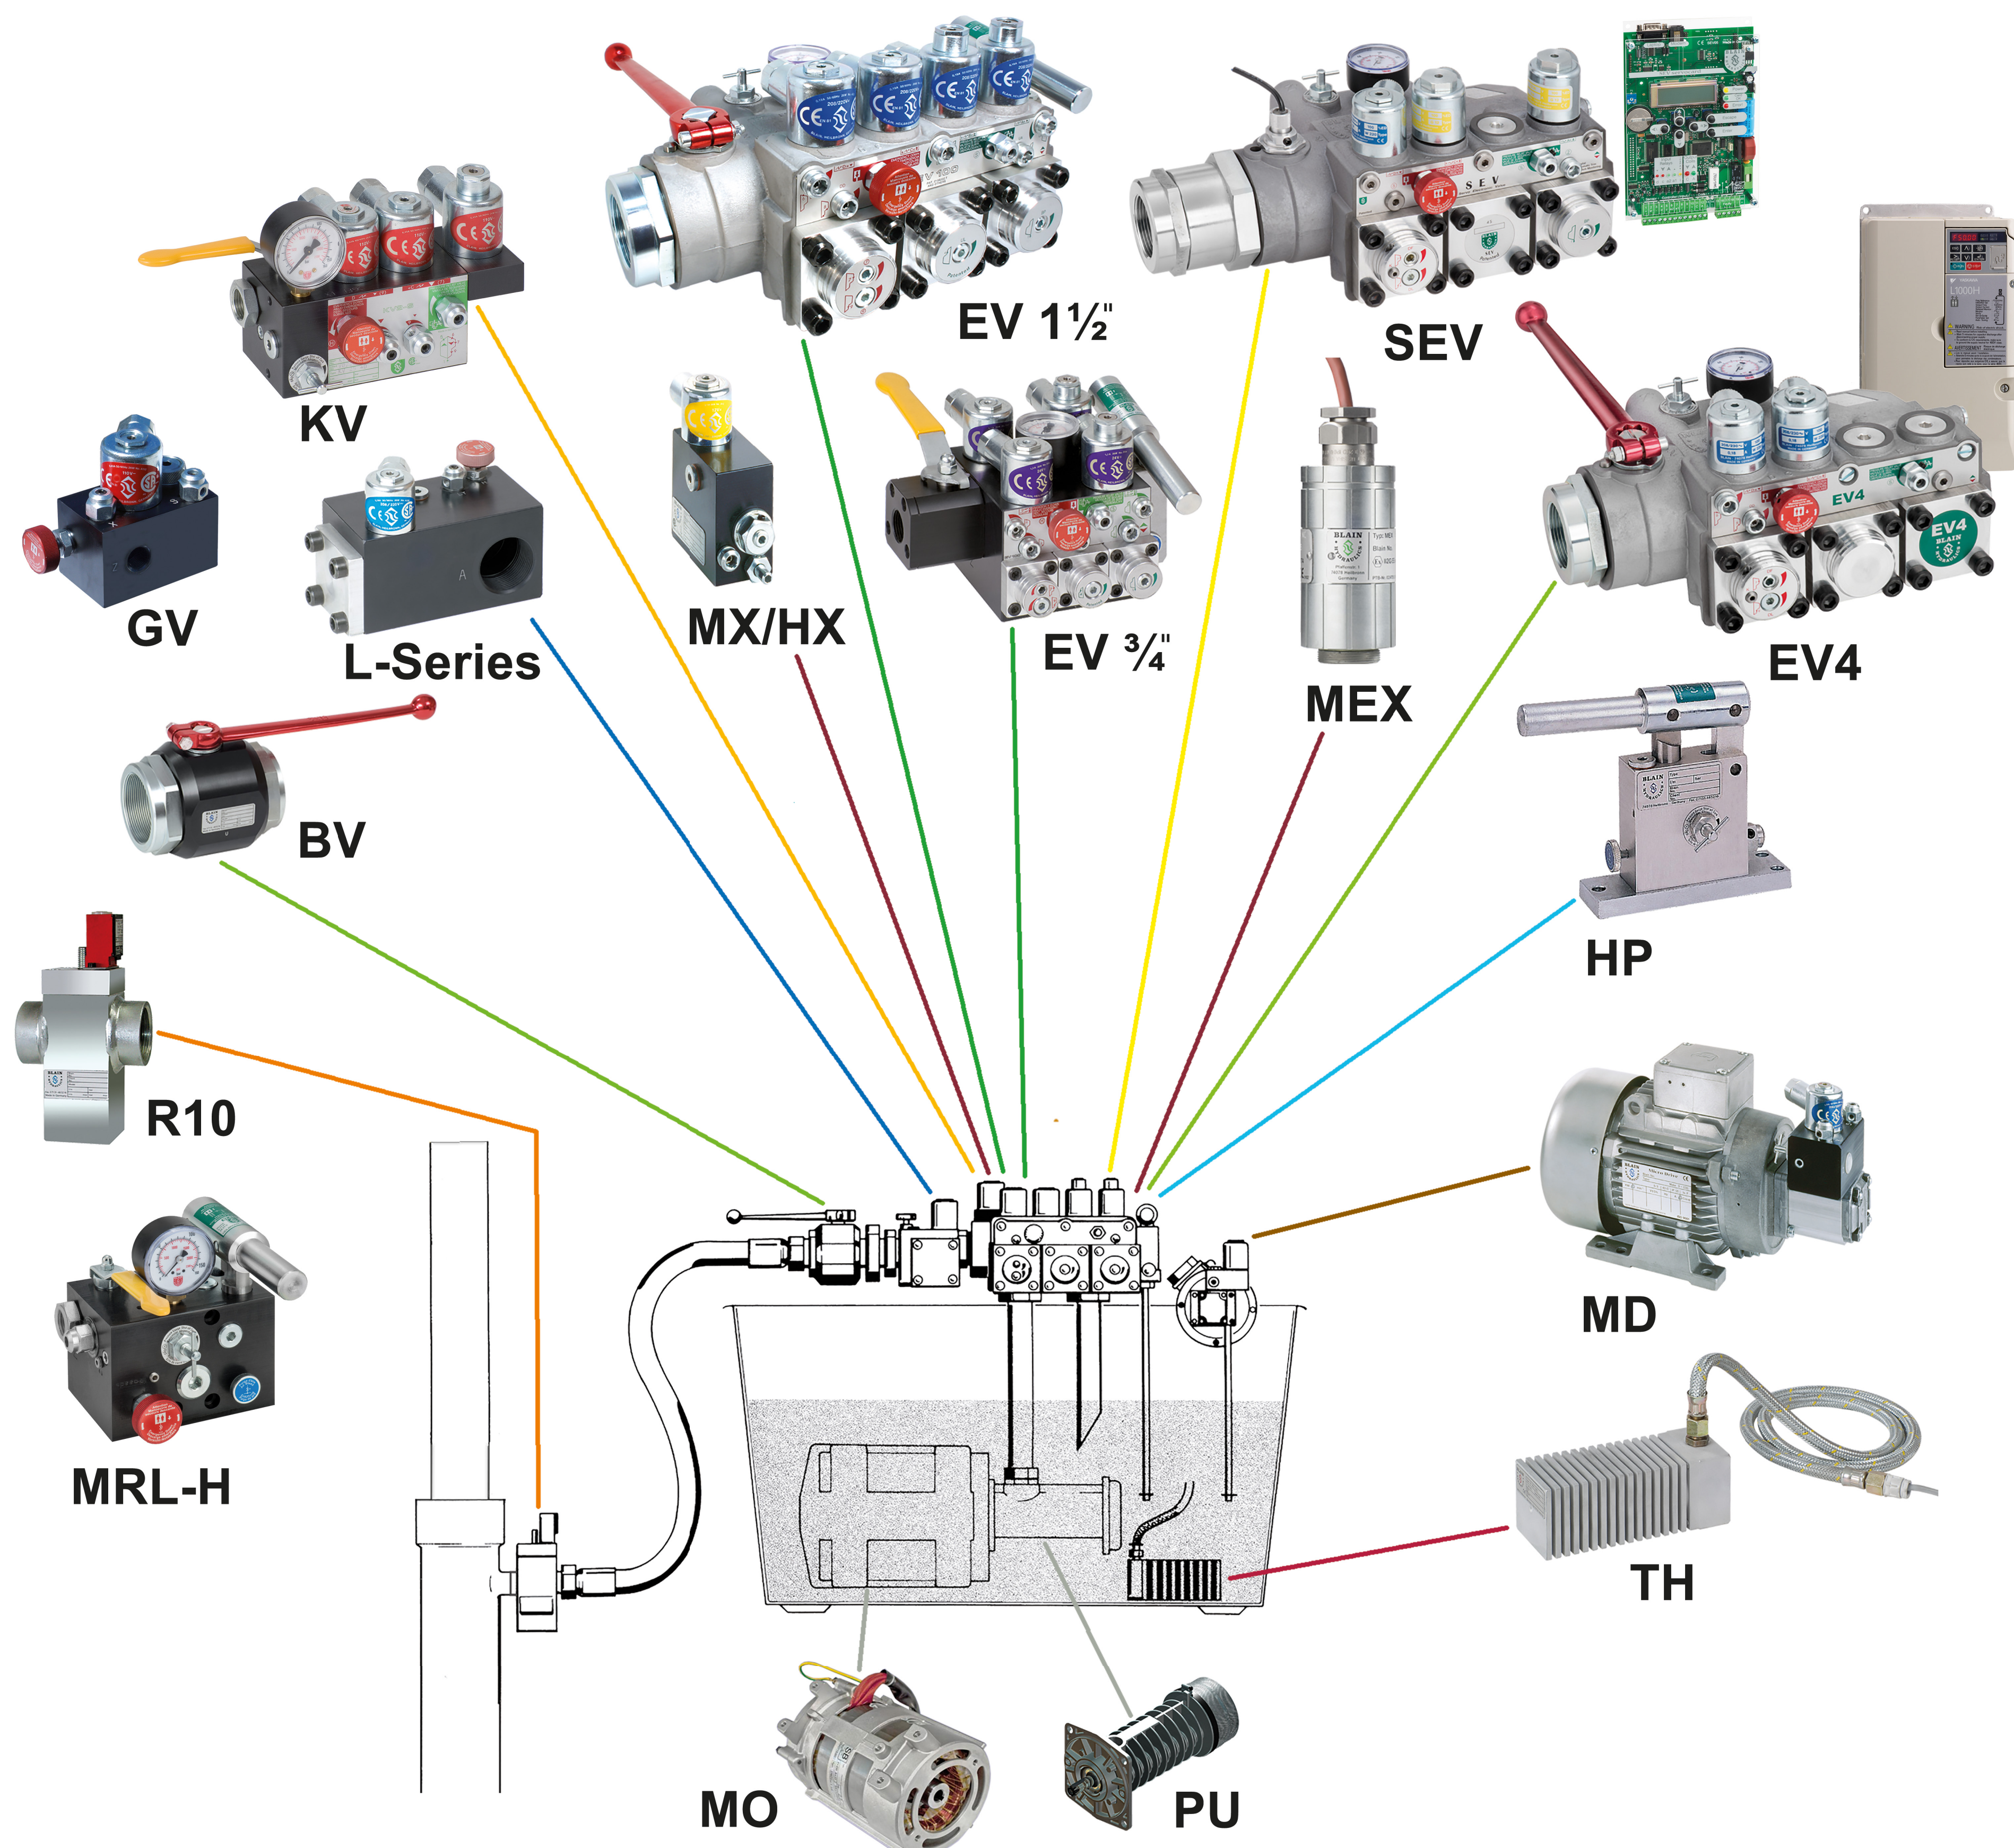

- RL - 活塞夹：减少在电梯负载期间因油的压缩引起的电梯油缸活塞的变形。
- R10 - 管道破裂阀：当下降速度过高时对电梯起到制动作用。有多种连接方式。
- BV - 球阀：用于关闭压力管道。接口尺寸：1½“，2“ 和 2½“ 管螺纹以及 NPT。
- L10 - 下降阻隔阀：受到预控制的止回阀在主阀的电气或机械功能失灵时能防止电梯下降（在澳大利亚有此规定）。
- HX - 手动操作的下降阀：用作为紧急排放阀或与 EV 组的下降阀一起用于检验管道破裂阀。
- MX - 电控下降阀：用于电梯的审查或检查行驶，或作为第三种缓慢的下降速度。
- EV - 控制阀：它以 10-1600 l/min 的流量提供从行驶舒适性性能较低到最高的多种阀门供选择。
- MEX - 防爆磁阀：用于潜在的易爆环境中。
- KV - 控制阀：视不同的型式，专用于速度从 0.16 m/s 到 1.0 m/s 的小型液压式人员输送电梯。
- HP - 主泵：用于抬起液压式电梯以及对液压系统进行一般性的压力检验。
- MD - 微找平驱动：一个小型电机，泵和阀组确保电梯立即追赶上并能精确停止。
- TH - 油箱的加热：当电梯在较长时间停运后能防止油温下降到所希望的温度值以下。

The finest elevator control valves

Blain Hydraulics GmbH • Pfaffenstrasse 1 • 74078 Heilbronn • Germany
Tel. +49 7131 28210 • Fax +49 7131 282199 • www.blain.de • info@blain.de

