SEV

Servovanne électronique

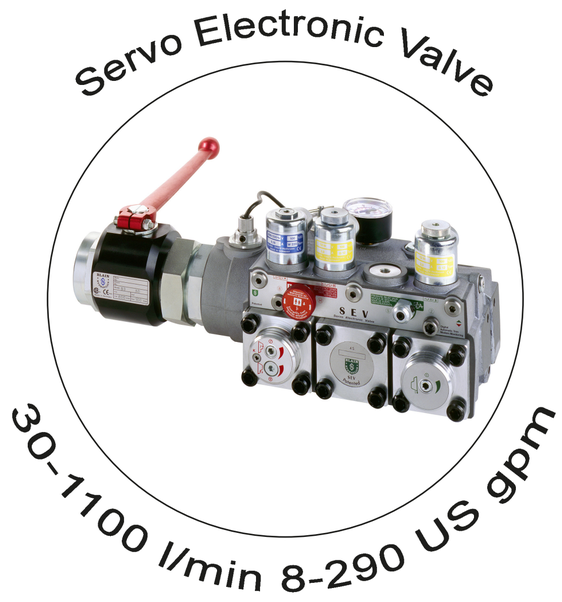

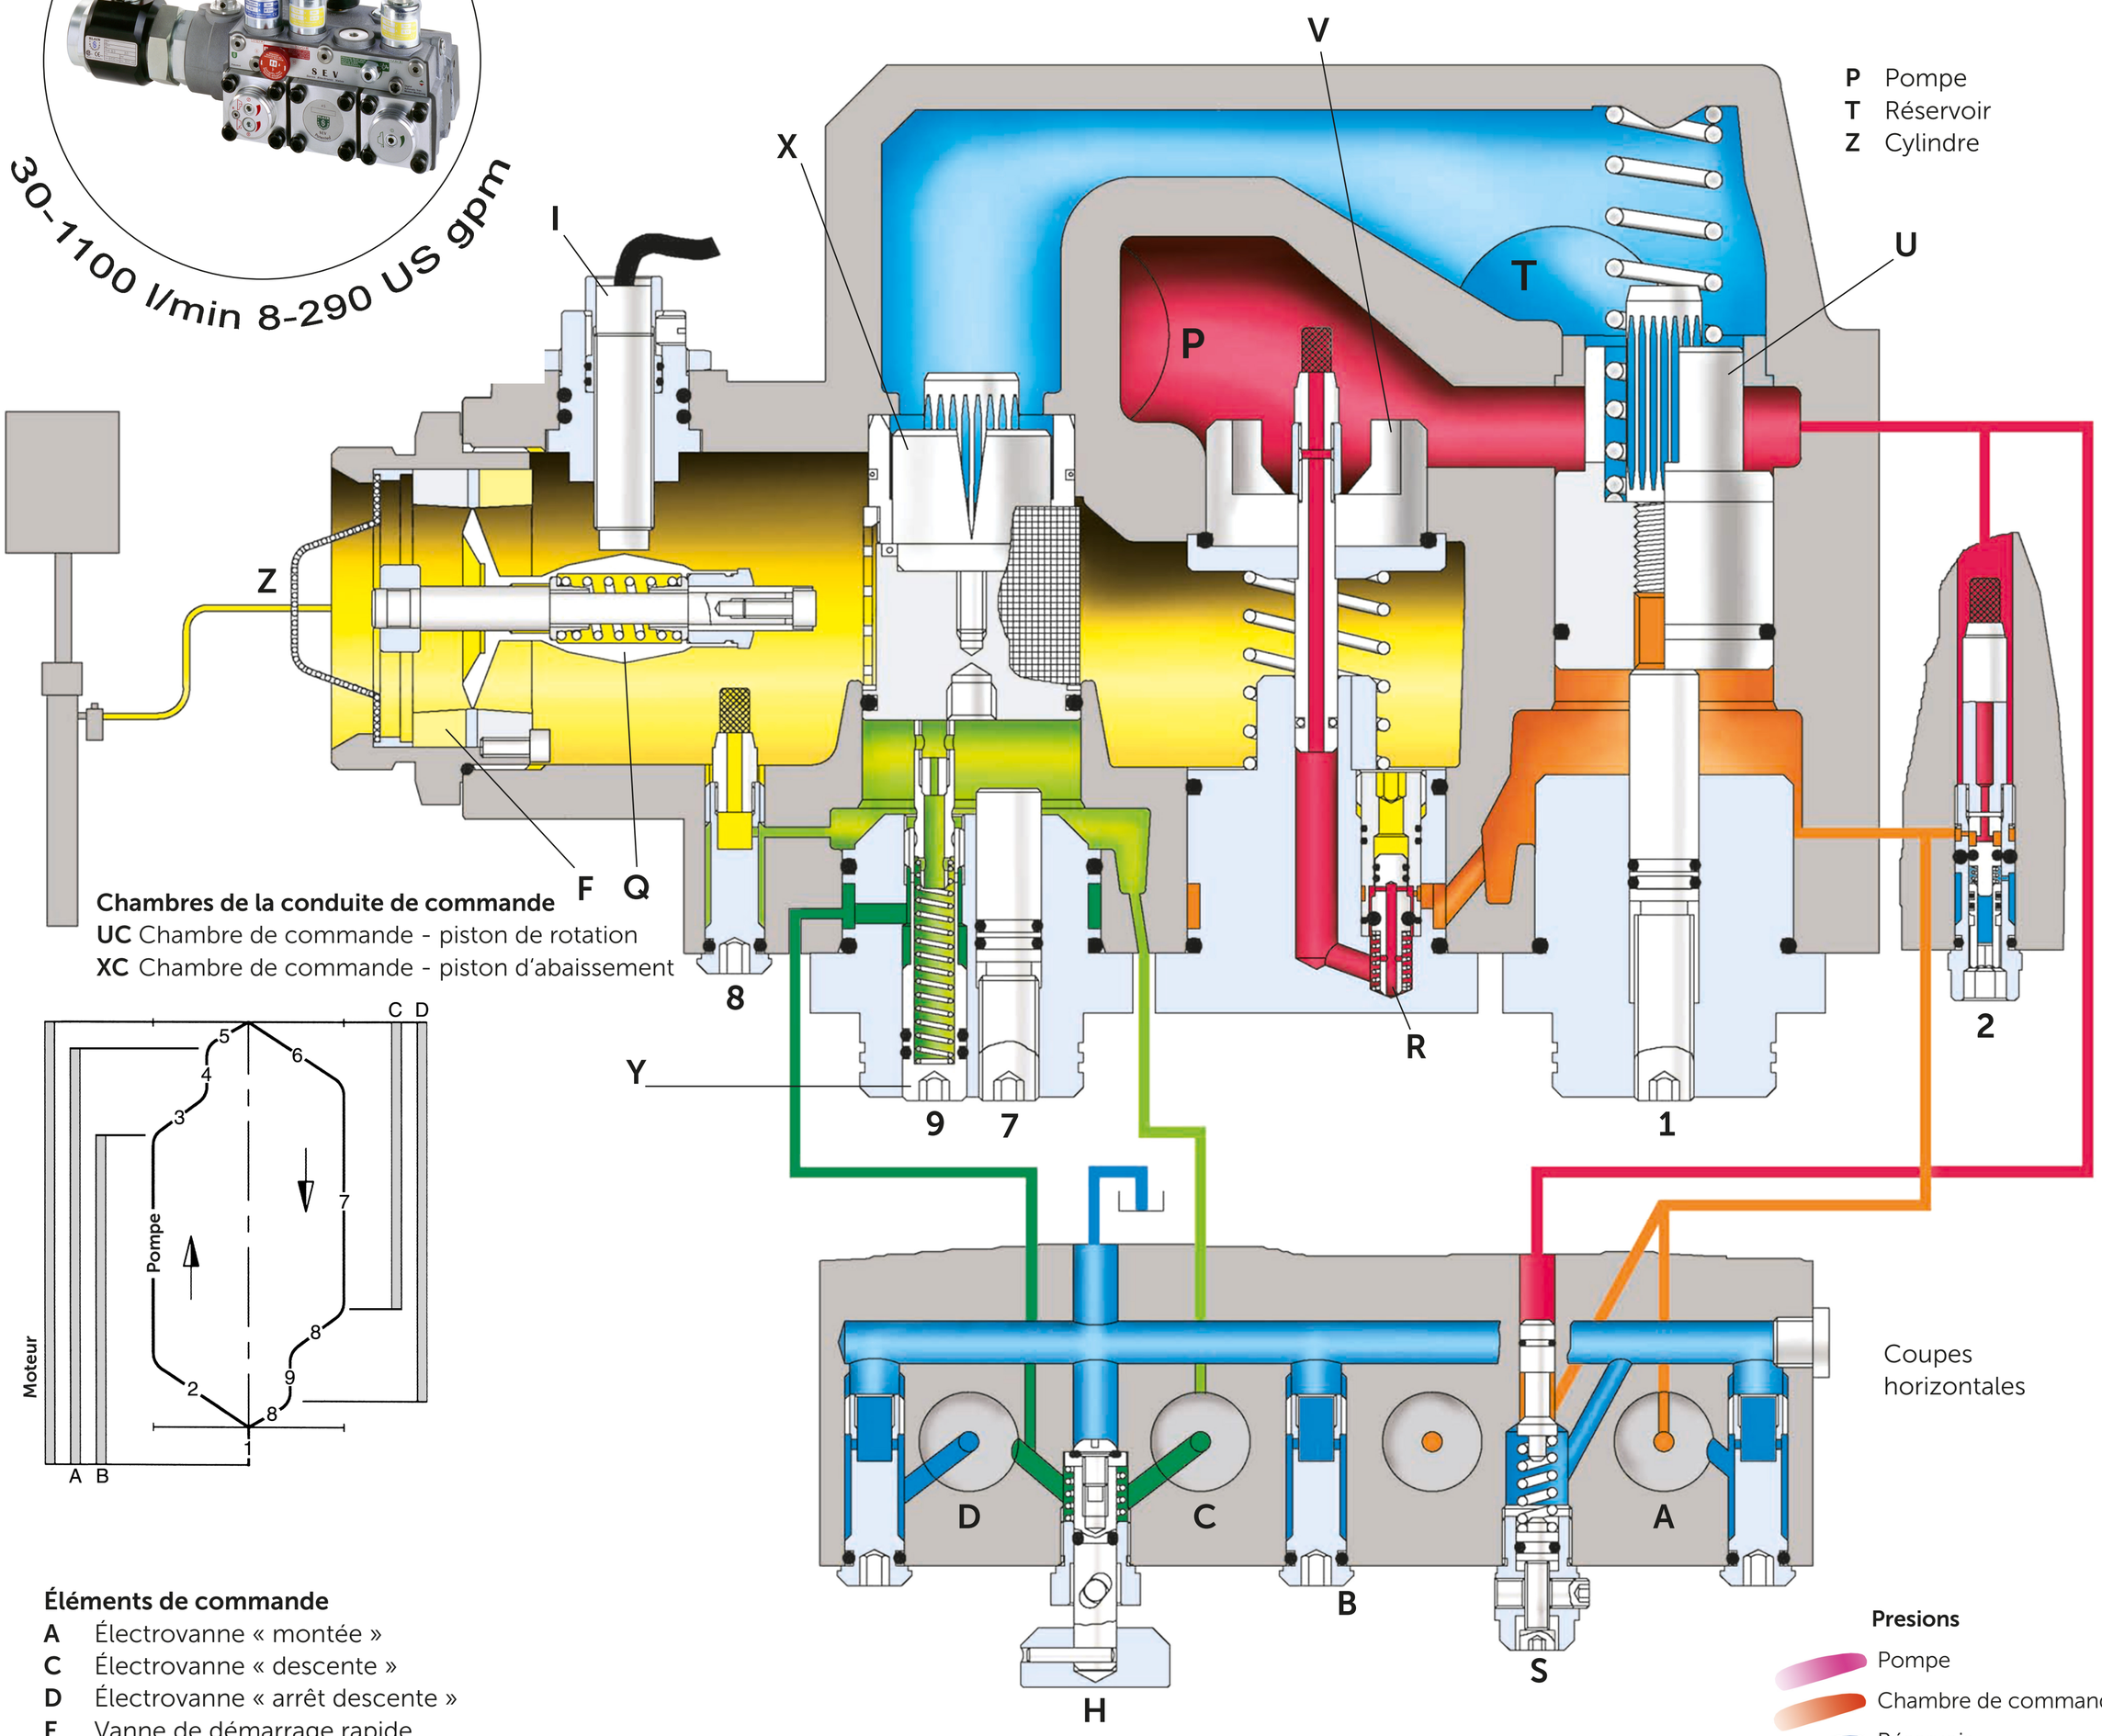

Chambres de la conduite de commande
UC Chambre de commande - piston de rotation
XC Chambre de commande - piston d'abaissement

Éléments de commande
- **A** Électrovanne « montée »
- **C** Électrovanne « descente »
- **D** Électrovanne « arrêt descente »
- **E** Vanne de démarrage rapide
- **F** Filtre servo
- **H** Évacuation d'urgence
- **I** Capteur de débit
- **Q** Piston de débit (breveté)
- **R** Bague de débit
- **S** Soupape de surpression
- **U** Piston de rotation
- **V** Clapet anti-retour
- **X** Piston de descente
- **Y** Poussoir de ralenti (évacuation méc. d'urgence)
- **2** Étranglement de commande « montée »
- **8** Étranglement de commande « descente »

Réglages « montée »
- **1** Pression de rotation
- **AT** Gouverne « montée »

Réglages « descente »
- **7** Ralentisseur
- **9** Vitesse de l'Évacuation d'urgence
- **CT** Gouverne « descente »

CE
B44.1
C US
ASME-A17.1

The finest elevator control valves

Blain Hydraulics GmbH • Pfaffenstrasse 1 • 74078 Heilbronn • Germany
Tel. +49 7131 28210 • Fax +49 7131 282199 • www.blain.de • info@blain.de