SEV

Serwozawór elektroniczny

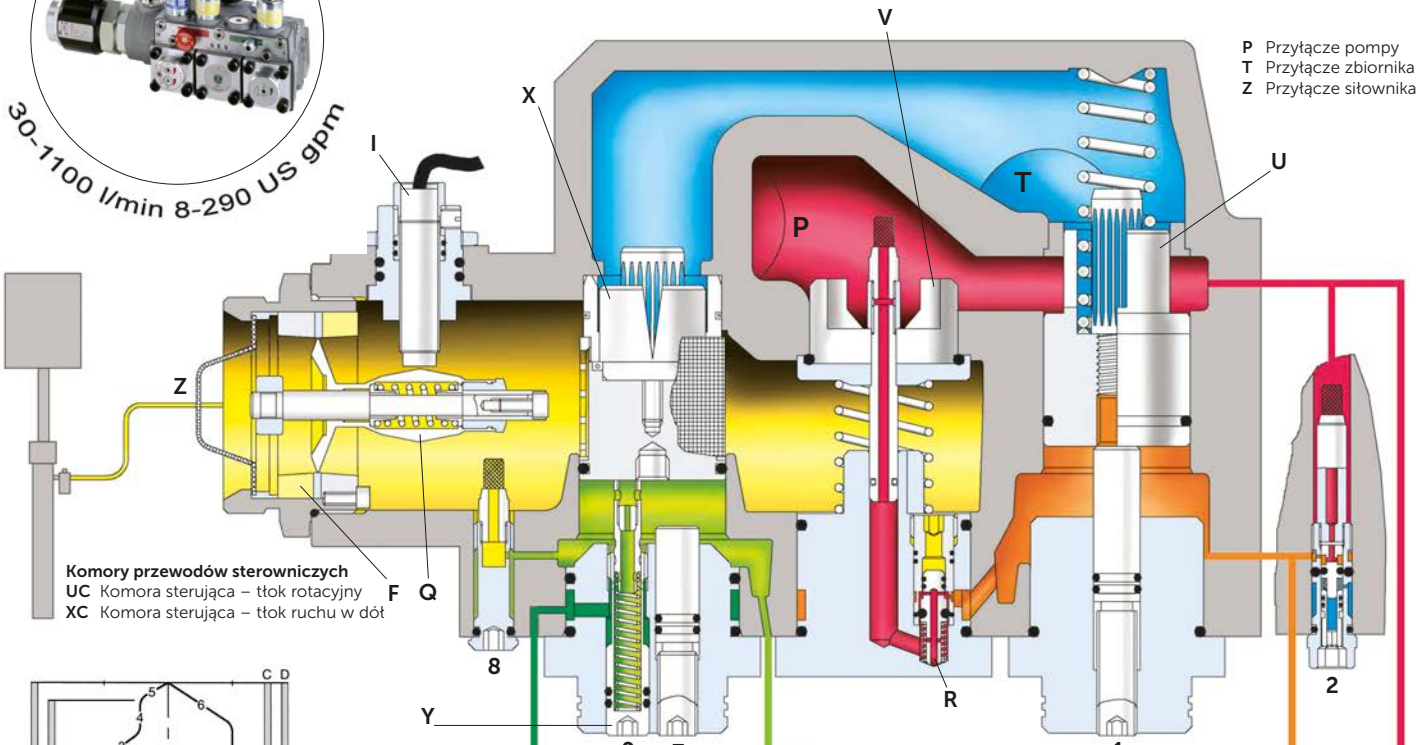

Komory przewodów sterowniczych
UC Komora sterująca – tłok rotacyjny
XC Komora sterująca – tłok ruchu w dół



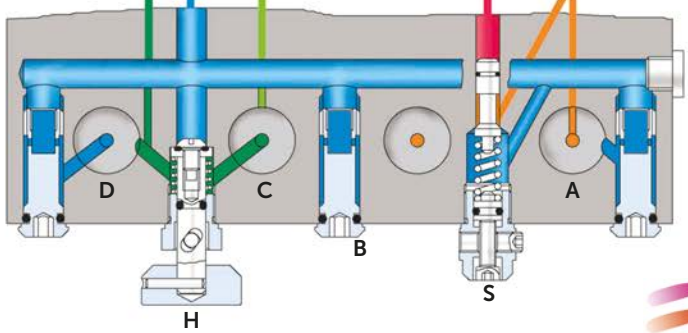

Przekroje poziome

Elementy sterujące
A Zawór elektromagnetyczny „do góry"
C Zawór elektromagnetyczny „na dół"
D Zawór elektromagnetyczny „na dół-stop"
E Zawór wczesnego uruchamiania
F Filtr serwo
H Spust awaryjny
I Czujnik przepływu
Q Tłok przepływowy (opatentowany)
R Pierścień przepływowy
S Zawór nadciśnieniowy
U Tłok rotacyjny
V Zawór zwrotny
X Tłok jazdy na dół
Y Popychacz jazdy wolnej (mech. spust awaryjny)
2 Dławik sterujący „do góry"
8 Dławik sterujący „na dół"

Ustawienia „do góry"
1 Ciśnienie obiegu
AT Trymowanie „do góry"

Ustawienia „na dół"
7 Ograniczenie maks. prędkości jazdy
9 Szybkość spustu awaryjnego
CT Trymowanie „na dół"

Ciśnienie
Pompa
Komora sterująca „do góry"
Zbiornik
Siłownik
Komora sterująca „na dół"
Spust awaryjny „na dół"

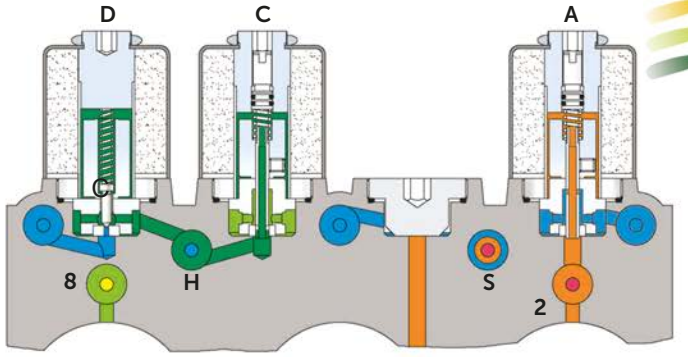

Przekroje poziome

The finest elevator control valves

Blain Hydraulics GmbH • Pfaffenstrasse 1 • 74078 Heilbronn • Germany
Tel. +49 7131 28210 • Fax +49 7131 282199 • www.blain.de • info@blain.de