




Electro-vannes

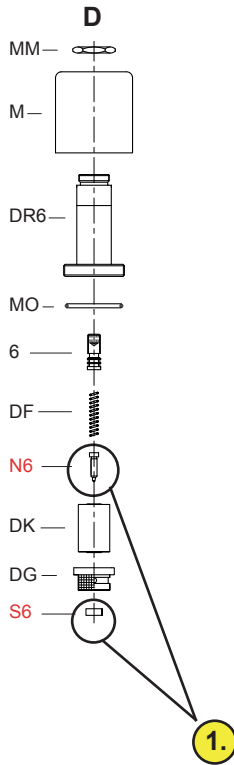


Dimensions des O-rings:


EO	3,5 x 1,5 - P
UO	17 x 1 - V
YO	10 x 1 - V
XO	5,28 x 1,78 - P
HO	5,28 x 1,78 - V
VO	5,28 x 1,78 - V

O-ring: V=FKM-Viton
P=NBR-Perbunan

Réglages

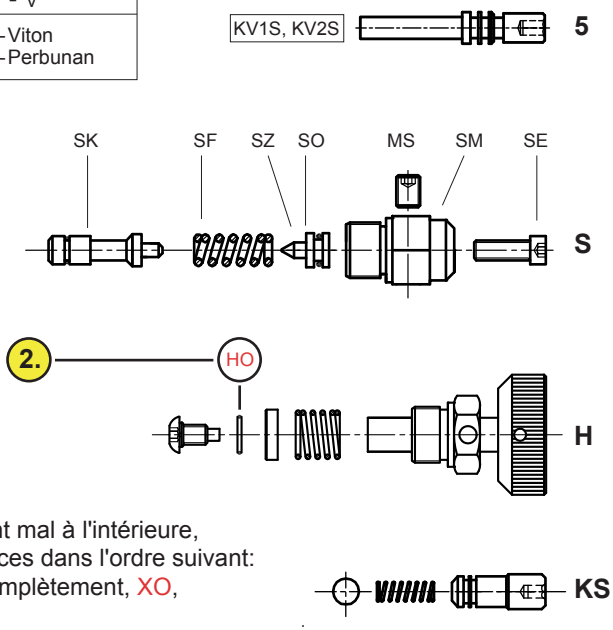

Si la soupape joint mal à l'intérieure, remplacer les pièces dans l'ordre suivant: S6, N6, HO, V complètement, XO, (2x XO à KV2).

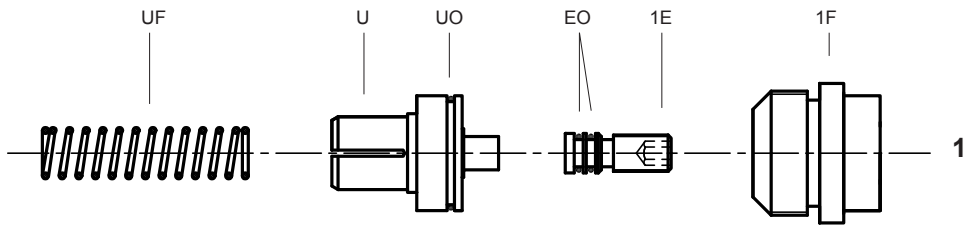

Pistons de commande

